
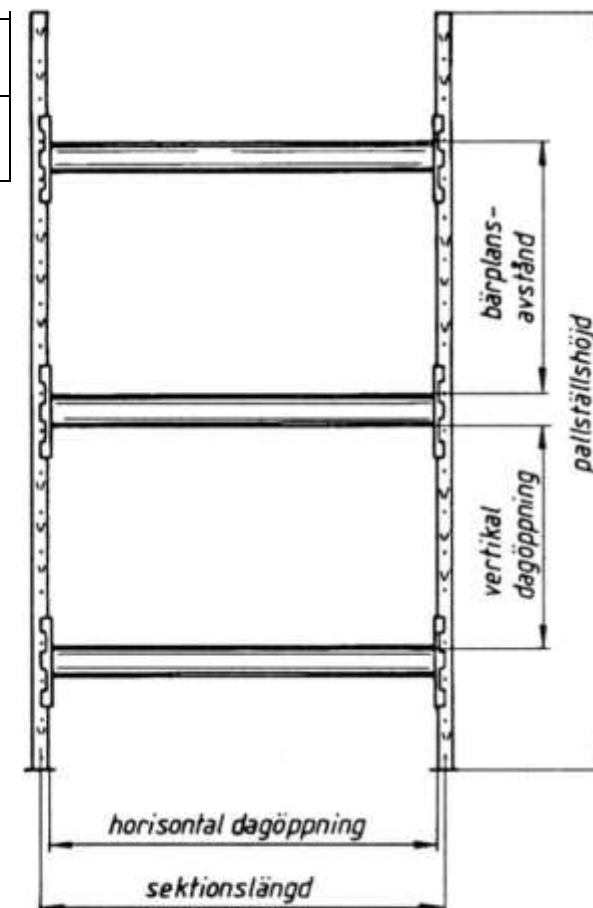


# BELASTNINGSGENOMGÅNGNING

Modell: Hövik P90, gaveltyp 75mm

Max sektionlast: **10 000 kg.**

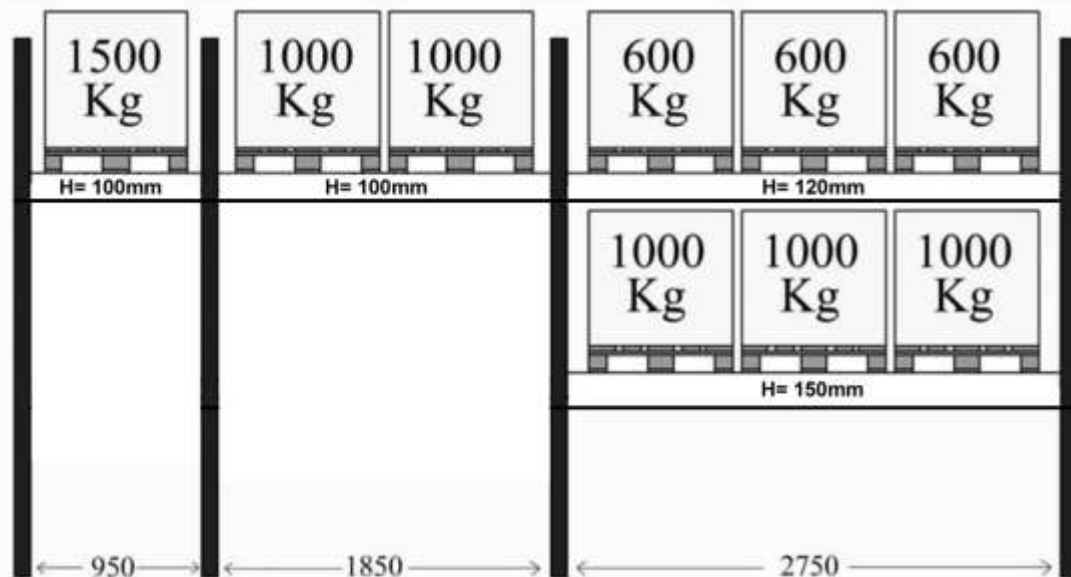

**Minst 2 bärande plan/sektion**

Max vertikal dagöppning: **1.300 mm.**

*Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv samt att stället är monterat enl. leverantörens bruksanvisning.*

*Vid omdisponering skall bärförmågan kontrolleras mot bruksanvisningen eller kontakta leverantören. Pallstället skall enligt Svensk Standard SS2240 för pallställ besiktas minst en gång/år. Dessutom skall stället fortlöpande kontrolleras så att inte eventuella skador/brister uppstår.*

**KJK Lagerprodukter AB**  
[www.kjk.se](http://www.kjk.se)