


BELASTNINGSinFORMATION

Modell:	LINK 51
Max sektionlast:	8200 kg
Maxlast/pallplats 1K:	Öppen Balk 50 mm 1150 kg
Maxlast/pallplats 2K:	Öppen Balk 75 mm 1000 kg
Maxlast/pallplats 3K:	Boxbalk 85 mm 660 kg
Maxlast/pallplats 3K:	Boxbalk 105 mm 1000kg
Max vertikal dagöppning:	1200 mm
Minst 2 bärande plan/sektion	

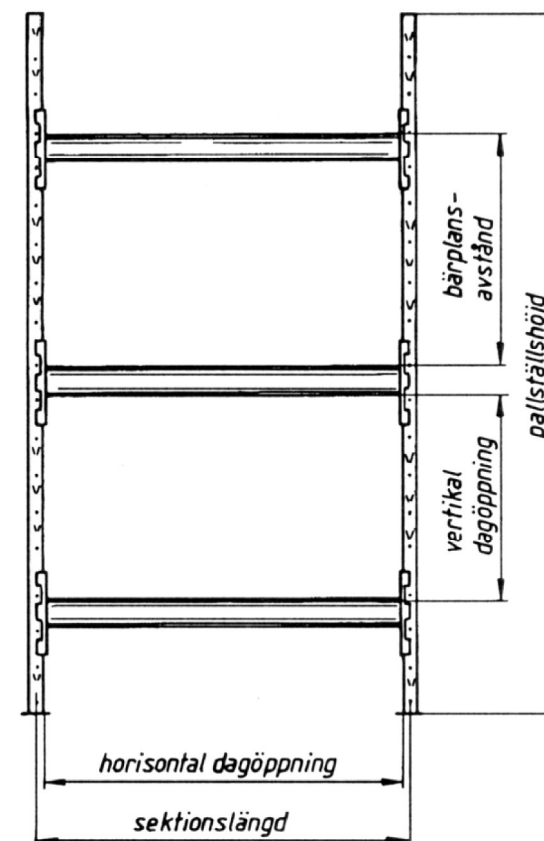

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv samt att ställaget är monterat enl. leverantörens bruksanvisning. Vid omdisponering skall bärförmågan kontrolleras mot bruksanvisningen eller kontakta leverantören.

När pallställ är uppställda på asfaltgolv ansvarar brukaren för att underlaget klarar belastningen. Pallstället skall vara försett med asfaltsfötter, och tillåten sektionlast rekommenderas att halveras.

*Pallstället skall enligt Svensk Standard SS2240 för pallställ **besiktas minst en gång/år**. Dessutom skall stället fortlöpande kontrolleras så att inte eventuella skador/brister uppstått.*