


BELASTNINGSPINFORMATION

Modell:	Mecalux
Max sektionlast Profil 80:	10.000 kg.
Maxlast/pallplats 1K box:	U 80/50 2000 kg
Maxlast/pallplats 2K box:	Balkhöjd INP80=500 kg
Maxlast/pallplats 3K box:	Balkhöjd INP100=850 kg
Maxlast/pallplats 3K box:	Balkhöjd UNP110=1000 kg
Minst 2 bärande plan/sektion	Max 1500mm första nivån

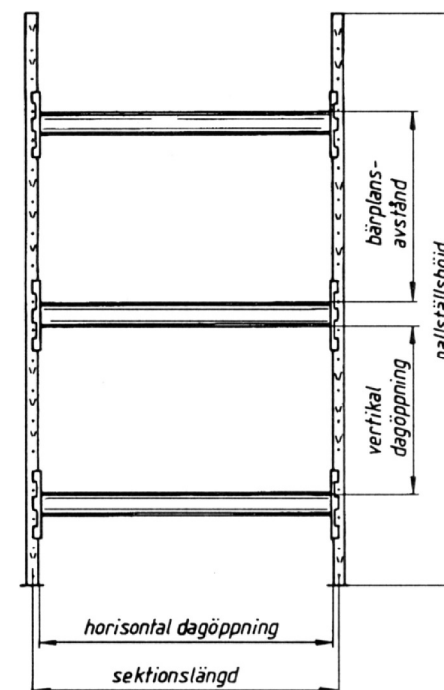

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv samt att stället är monterat enl. leverantörens bruksanvisning. Vid omDispositionering skall bärförmågan kontrolleras mot bruksanvisningen eller kontakta leverantören.

När pallställ är uppställda på asfaltsgolv ansvarar brukaren för att underlaget klarar belastningen. Pallstället skall vara försett med asfaltsfötter, och tillåten sektionlast rekommenderas att halveras.

*Pallstället skall enligt Svensk Standard SS2240 för pallställ **besiktas minst en gång/år**. Dessutom skall stället fortlöpande kontrolleras så att inte eventuella skador/brister uppstått.*