

# Pallställ Ferralco Maxi typ 096

**Max sektionlast: . . . . . 14 000 kg**



Vid balkdelning max 900 mm

## Vid omdisposition

Kontakta leverantören för information och kontroll av bärförmåga


## Besiktning

Skall utföras årligen av behörig personal

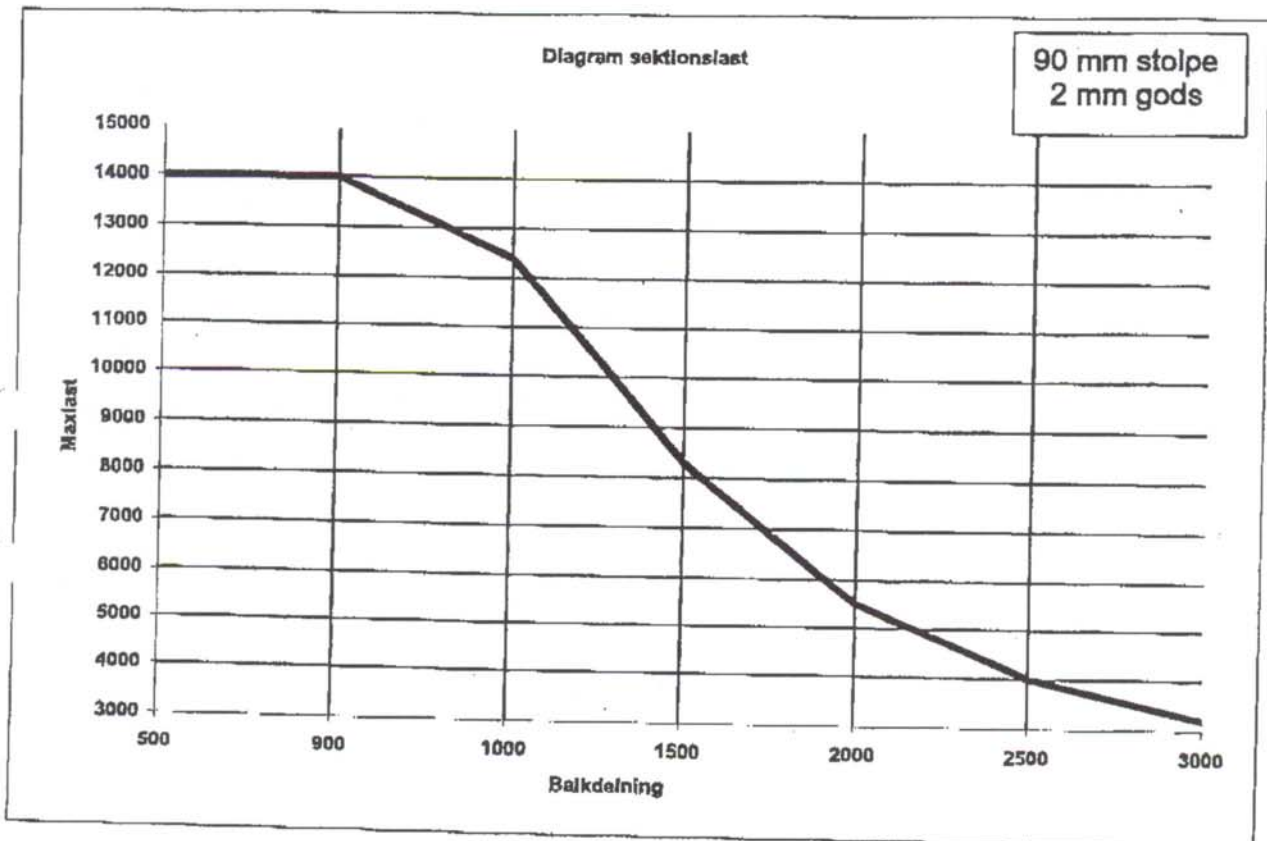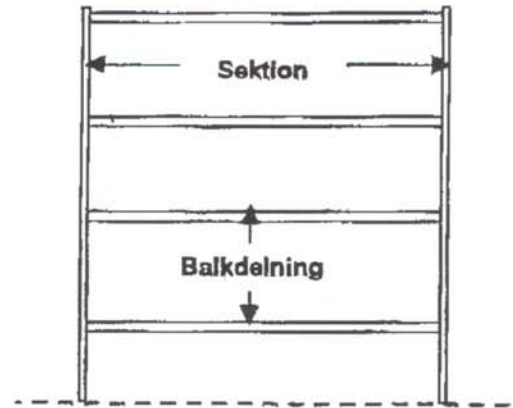

# RACK

SOM ALDRIG "KLICKAR"

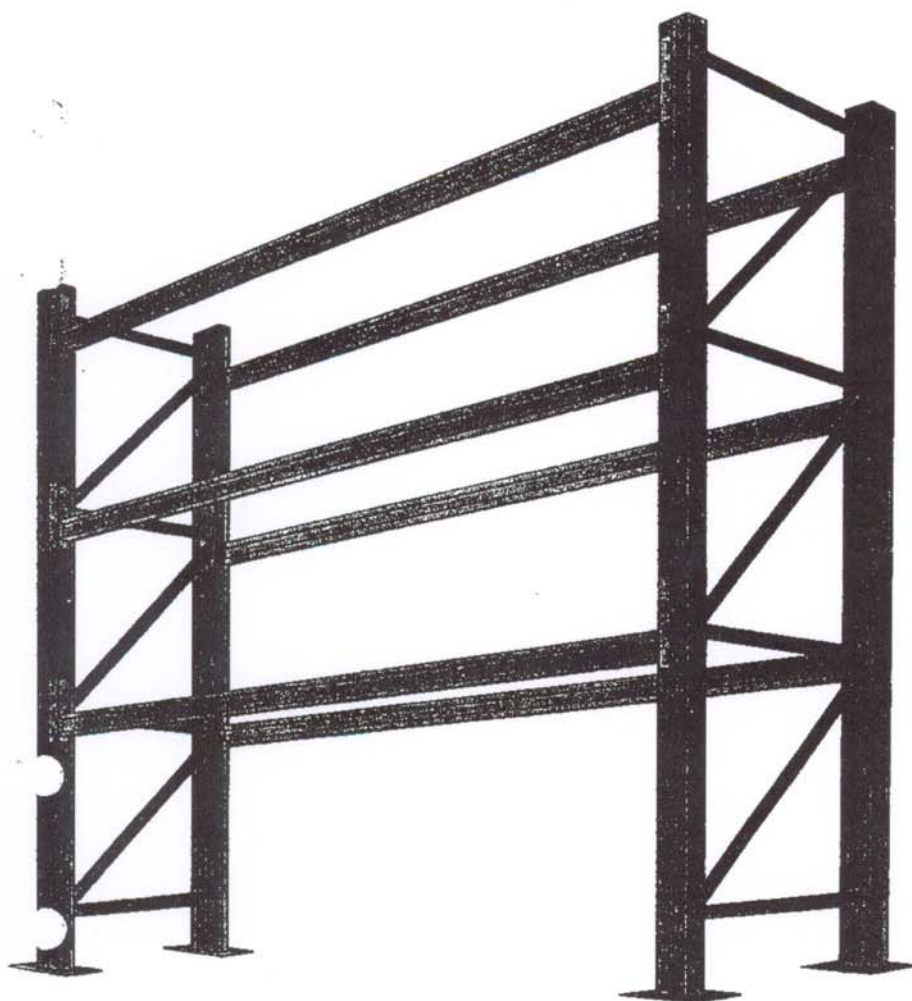

## GAVLAR

TYP	Belastning	Höjder
4B 17	8 ton	2400 mm
4B 17	8 ton	3000 mm
4B 17	8 ton	3600 mm
4B 17	8 ton	3900 mm
4B 17	8 ton	4500 mm
4B 17	8 ton	5100 mm
5B 17	10 ton	4500 mm
5B 17	10 ton	5100 mm
5B 17	10 ton	5700 mm
5B 17	10 ton	6000 mm
7B 20	15 ton	5100 mm
7B 20	15 ton	5700 mm
7B 20	15 ton	6000 mm
7B 20	15 ton	6600 mm
7B 20	15 ton	6900 mm

Andra höjder och belastningar levereras på begäran.

Gavlar levereras demonterade vilket ger låg transportkostnad.  
Fotplatta 120x150x5 mm.

## BÄRBALKAR

Typ	Höjd	Längd	Pallvikt
1K	76	950 mm	1 x 1900 kg
2K	76	1850 mm	2 x 500 kg
2K	88	1850 mm	2 x 1000 kg
3K	103	2750 mm	3 x 600 kg
3K	120	2750 mm	3 x 700 kg
3K	140	2750 mm	3 x 1050 kg
1L	76	1350 mm	1 x 1500 kg
2L	120	2750 mm	2 x 1050 kg

Färg på tillbehör.



# PALLSTÄLLET MED BALKE

## MAXIRACK ERBJUDER

- Styrka
- Säkerhet
- Enkelhet

### STYRKA

Djupet och profileringen av pelaren garanterar styrka. Balken har 4-punktsinfästning och består av en valsad timglasprofil.

### SÄKERHET

Balkfästet har fyra självlåsande fästpunkter. Den patenterade säkringen förhindrar effektivt att balken oavsiktligt avhakas. Den speciella ytbehandlingen på säkringen gör den lätt synlig för visuell kontroll. Alla bultar är infällda i gavlarna. 5 mm fotplatta garanterar en jämn fördelning av lasten.

### ENKELHET

Formen på balkfästets krokar i kombination med springornas dimension ger alltid ett enkelt montage och demontage oavsett om balken varit belastad en längre tid.

