


BELASTNINGSPINFORMATION

Modell:	Nordverk M80
Max sektionlast:	9.000 kg.
Maxlast/pallplats 1K:	2.500 kg.
Maxlast/pallplats 2K:	1.200 kg.
Maxlast/pallplats 3K:	INP 90=450 kg.
Maxlast/pallplats 3K:	INP 125=1000 kg.
Max vertikal dagöppning:	950 mm.
Minst 2 bärande plan/sektion	

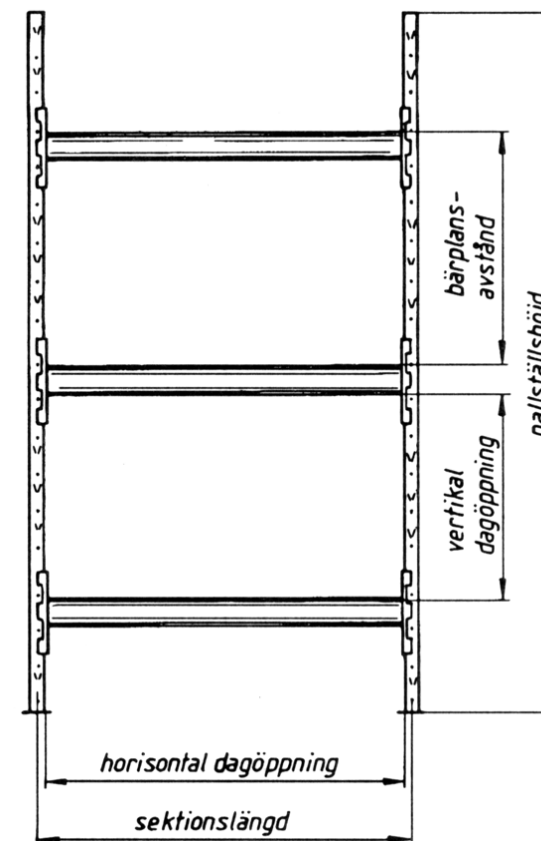

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv samt att ställaget är monterat enl. leverantörens bruksanvisning. Vid omdisponering skall bärförmågan kontrolleras mot bruksanvisningen eller kontakta leverantören.

När pallställ är uppställda på asfaltgolv ansvarar brukaren för att underlaget klarar belastningen. Pallstället skall vara försett med asfaltsfötter, och tillåten sektionlast rekommenderas att halveras.

*Pallstället skall enligt Svensk Standard SS2240 för pallställ **besiktas minst en gång/år**. Dessutom skall stället fortlöpande kontrolleras så att inte eventuella skador/brister uppstått.*