


Pallställ Silverline P90

Enligt FEM 10.2.02

Bärbalk typ : Silver I-profil	Gavel typ : H
-------------------------------	---------------

Last kapacitet per bärplan		
Art nr.	Bärbalksprofil x längd: Silver-I	Last kapacitet Jämnt fördelad last per bärbalkspar
579026	100/14x950 mm	2500 kg/bärplan
579032	100/14x1850 mm	2756 kg/bärplan
579038	100/14x2750 mm	1800 kg/bärplan
579067	125/14x2750 mm	2553 kg/bärplan
579071	125/17x2750 mm	3008 kg/bärplan
579155	140/22x3600 mm	3086 kg/bärplan

Last kapacitet per gavel, Q, [kg] Gavel djup : 737 - 1037 mm

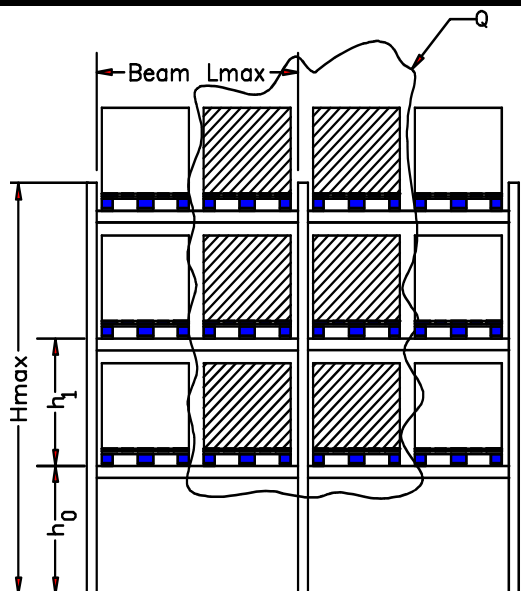

Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet från golv till första bärplanet, avståndet mellan övriga bärplan och bärbalkens profil.

För vidare teknisk information:
se Bruksanvisning P90

Vid förändring av pallställets utförande kontakta leverantören.

≥5 niv. = 5 eller fler nivåer
3-4 niv. = 3 eller 4 nivåer

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv.

Bärplans- delning	Last kapacitet per gavel [kg]							
	Bärbalksprofil							
	I100/14		I125/14		I125/17		I140/22	
H0/H1 [mm]	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.
1000	11743	7337	13680	11047	13913	12093	13325	10838
1200	11743	7337	13680	11047	13913	12093	13325	10838
1500	11122	7255	12958	10862	13036	11699	12697	10695
1700	10597	7173	12172	10592	12180	10839	12051	10467
2000	9668	6947	11008	10103	11384	10166	11372	10075

Leverantör:	<p>KJK Lagerprodukter AB Bengt Färjaresväg 5 182 77 STOCKSUND Telefon: 08-543 531 55 Email: info@kjk.se www.kjk.se</p> 
-------------	---

**ENLIGT SVENSK STANDARD, SS2240,
SKA PERIODISK KONTROLL SKE MINST VAR 12:E MÅNAD**