


Pallställ Silverline P90

Enligt FEM 10.2.02

Bärbalk typ : Silver I-profil	Gavel typ : L
-------------------------------	---------------

Last kapacitet per bärplan		
Art nr.	Bärbalksprofil x längd: Silver-I	Last kapacitet Jämnt fördelad last per bärbalkspar
579026	100/14x950 mm	2000 kg/bärplan
579032	100/14x1850 mm	2687 kg/bärplan
579038	100/14x2750 mm	1696 kg/bärplan
579067	125/14x2750 mm	2514 kg/bärplan
579071	125/17x2750 mm	3000 kg/bärplan
579155	140/22x3600 mm	3021 kg/bärplan

Last kapacitet per gavel, Q, [kg] Gavel djup : 737 - 1037 mm

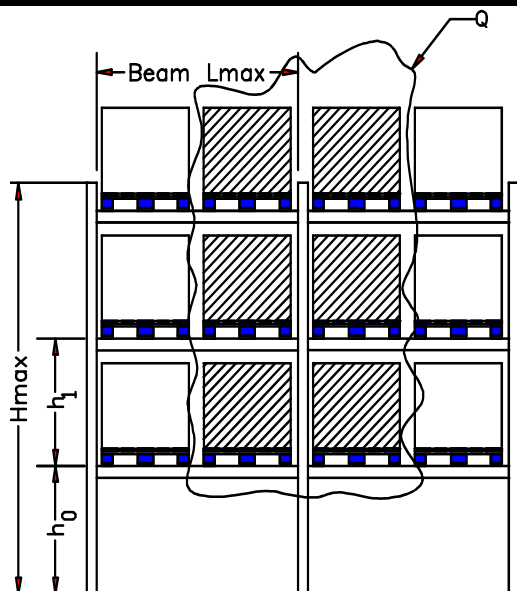

Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet från golv till första bärplanet, avståndet mellan övriga bärplan och bärbalkens profil.

För vidare teknisk information:
se Bruksanvisning P90

Vid förändring av pallställets utförande kontakta leverantören.

≥5 niv. = 5 eller fler nivåer
3-4 niv. = 3 eller 4 nivåer

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv.

Bärplans- delning	Last kapacitet per gavel [kg]							
	Bärbalksprofil							
	I100/14		I125/14		I125/17		I140/22	
H0/H1	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.
[mm]								
1000	7619	6917	8083	7272	8198	7279	7977	7110
1200	7619	6917	8083	7272	8198	7279	7977	7110
1500	7220	6563	7642	6787	7637	6790	7539	6758
1700	7027	6153	7153	6275	7153	6279	7000	6258
2000	6289	5736	6627	5799	6635	5802	6192	5792

Leverantör:	<p>KJK Lagerprodukter AB Bengt Färjaresväg 5 182 77 STOCKSUND Telefon: 08-543 531 55 Email: info@kjk.se www.kjk.se</p> 
-------------	---

ENLIGT SVENSK STANDARD, SS2240,
SKA PERIODISK KONTROLL SKE MINST VAR 12:E MÅNAD