


# Pallställ Silverline P90

Enligt FEM 10.2.02

Bärbalk typ : Silver I-profil	Gavel typ : M
-------------------------------	---------------

Last kapacitet per bärplan		
Art nr.	Bärbalksprofil x längd: Silver-I	Last kapacitet Jämnt fördelad last per balkpar
579026	100/14x950 mm	2500 kg/bärplan
579032	100/14x1850 mm	2756 kg/bärplan
579038	100/14x2750 mm	1800 kg/bärplan
579067	125/14x2750 mm	2553 kg/bärplan
579071	125/17x2750 mm	3008 kg/bärplan
579155	140/22x3600 mm	3086 kg/bärplan

## Last kapacitet per gavel, Q, [ kg ] Gavel djup : 737 - 1037 mm

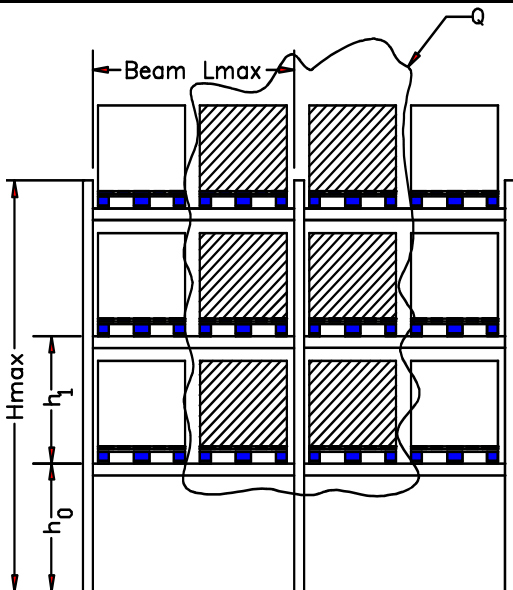

Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet från golv till första bärplanet, avståndet mellan övriga bärplan och bärbalkens profil.

För vidare teknisk information:  
se Bruksanvisning P90

Vid förändring av pallställets utförande kontakta leverantören.

≥5 niv. = 5 eller fler nivåer  
3-4 niv. = 3 eller 4 nivåer

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv.

Bärplans- delning	Last kapacitet per gavel [kg]							
	Bärbalksprofil							
	I100/14		I125/14		I125/17		I140/22	
H0/H1 [mm]	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4 niv.	≥5 niv.	3-4niv.	≥5 niv.	3-4 niv.
1000	9293	7209	9916	8873	10043	8889	9723	8713
1200	9293	7209	9916	8873	10043	8889	9723	8713
1500	8994	7123	9436	8349	9433	8359	9393	8306
1700	8664	7001	8868	7760	8871	7761	8848	7706
2000	8099	6749	8423	7361	8441	7372	8454	7348

Leverantör:	<p><b>KJK Lagerprodukter AB</b>                  Bengt Färjarsväg 5                  182 77 STOCKSUND                  Telefon: 08-543 531 55                  Email: <a href="mailto:info@kjk.se">info@kjk.se</a>  <a href="http://www.kjk.se">www.kjk.se</a></p> 
-------------	---

**ENLIGT SVENSK STANDARD, SS2240,  
SKA PERIODISK KONTROLL SKE MINST VAR 12:E MÅNAD**