

BELASTNINGSPINFORMATION

Modell:

Max sektionlast: _____

Maxlast/pallplats 1K: _____


Maxlast/pallplats 2K: _____

Maxlast/pallplats 3K: _____

Maxlast/pallplats 3K: _____

Max vertikal dagöppning: _____

Minst 2 bärande plan/sektion

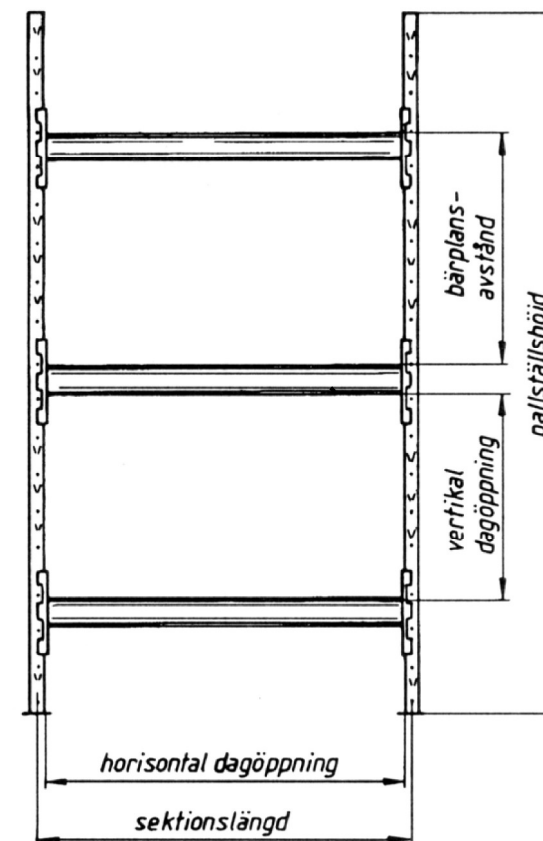

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv samt att ställaget är monterat enl. leverantörens bruksanvisning. Vid omdisponering skall bärförmågan kontrolleras mot bruksanvisningen eller kontakta leverantören.

När pallställ är uppställda på asfaltgolv ansvarar brukaren för att underlaget klarar belastningen. Pallstället skall vara försett med asfaltsfötter, och tillåten sektionlast rekommenderas att halveras.

*Pallstället skall enligt Svensk Standard SS2240 för pallställ **besiktas minst en gång/år**. Dessutom skall stället fortlöpande kontrolleras så att inte eventuella skador/brister uppstått.*