



# Montageanvisning Dexion Speedlock MK3



# Montageanvisning Dexion Speedlock MK 3

1. Montering börjar med nedersta tvärstaget. Höjd från golv enligt skiss nedan.
2. Tvärstagets fria ände pkt.1, skall förses med bronsförzinkad distans.
3. Montering sker så att tvär- och diagonalstag fästes i samma bult. Se pkt.2.
4. Stagningsbilden fullföljs enligt skiss nedan och avslutas som pkt.1.
5. Vid dubbelställ skall vid höjd 4 000 mm distans monteras mellan ställen. Vid höjder över denna och upp till 5 944 mm skall två distanser monteras.
6. Ställaget kan i sig ta upp ojämnheter i golvet på + - 3 mm. Vid större avvikelser fodras nivelleringsplattor.
7. Ställage över 4 000 mm höjd skall fixeras i ytterkontur med expanderbult i golvet.

**Upptår det några problem, tveka inte att kontakta oss på tidigt stadium för att undvika felaktigt montage med risk för material och personal.**

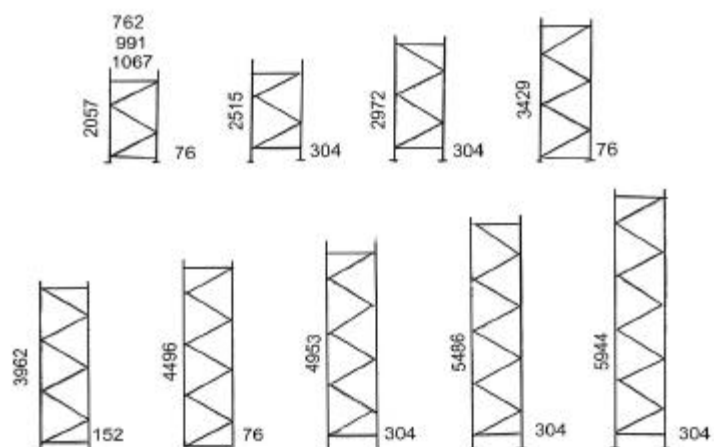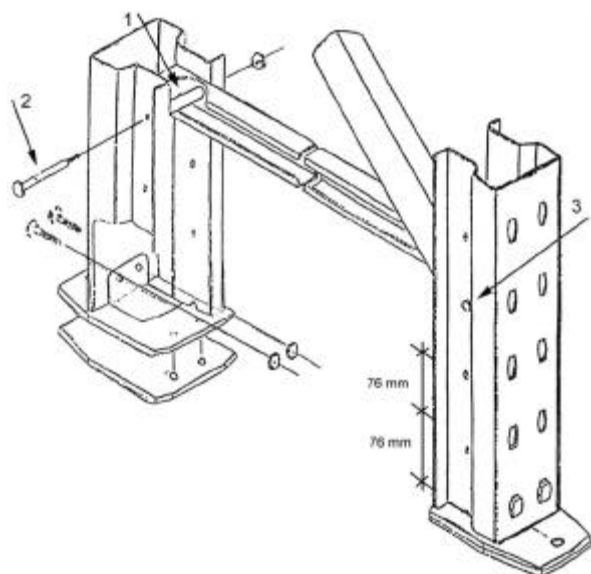

## Material

Dexion tillverkar bärbalkar och stolpar genom kallvalsning av varmvalsad plåt typ BS 1449, vilket efter kallreducering utförd i Dexion's fabriker motsvarar SS 2652, ett material med hög kvalitet. Bärbalkarnas låsfjädrar är av fjäderstål och sammansättningen av stegen sker med högkvalitativ bult.


## Konstruktion

Bärbalken kan belastas upp till 7258 kg/plan. Tillverkas i längder från 914 mm till 4877 mm med 76 mm's intervall. Bärbalken hakas i stolpen med samma intervall. Åtta olika tvärsnitt kan erhållas. Standardgavlar tillverkas i längder från 762 mm till 8992 mm. Gaveldjup från 457 mm till 1829 mm. Genomgående 76 mm's intervall. Gavlar med olika belastningsmöjligheter kan sammanfogas för att erhålla önskvärd sektionslast.


## Ytbehandling

Bärbalkar och stolpar zinkfosfateras och ugnslackas i standardfärgerna orange och grått. Bultar och distanser är elförzinkade.


### Stegar

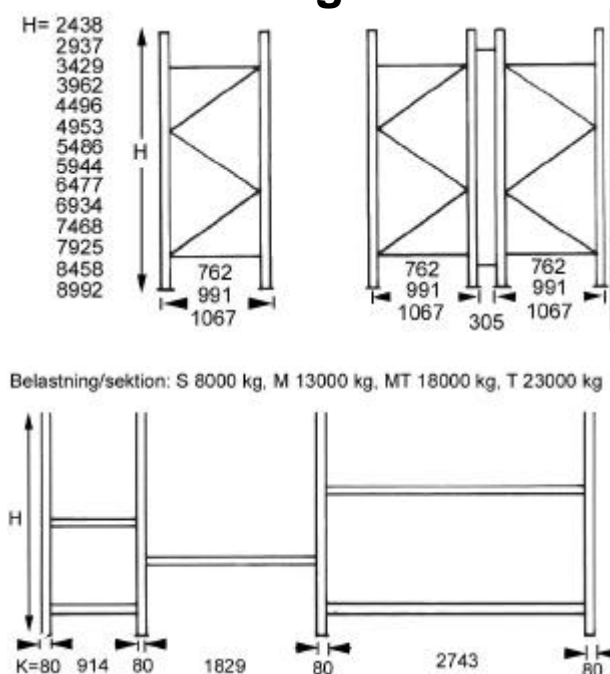

### Bärbalks-tvärsnitt

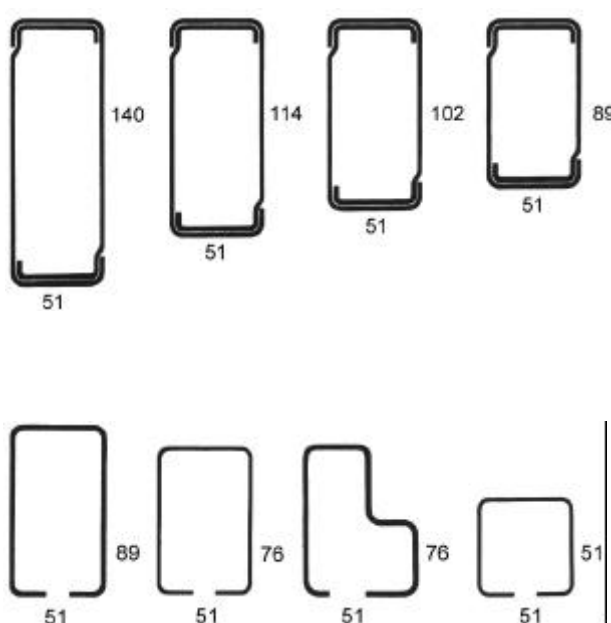

### Tvärsnitt pelare

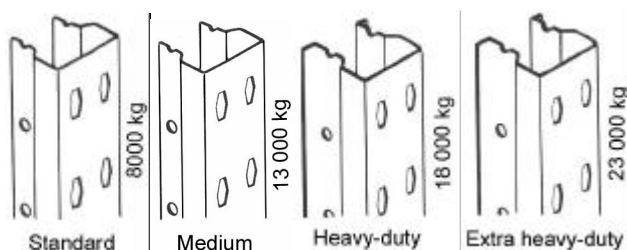

Balk längd mm	51 mm öppen sekt. Kg	76 mm öppen sekt. Kg	89 mm öppen sekt. Kg	89 mm sluten sekt. Kg	102 mm sluten sekt. Kg	114 mm sluten sekt. Kg	140 mm sluten sekt. Kg	Balk	
								S kg	H kg
1219	1654	3035	4453	5443	7258	7258	7258	2841	3341
1524	1139	2542	3691	5443	6532	7258	7258	2358	2859
1829	842	2047	3174	4708	5560	6368	7258	1785	2171
2134	653	1579	2549	3641	4832	5549	7096	1364	1661
2438	525	1263	2021	2905	3790	4800	6033	1083	1320
2743	434	1039	1650	2356	3062	3883	4911	885	1079
3048	366	874	1378	1956	2533	3203	4093	740	903
3353		747	1172	1655	2136	2693	3476	630	769
3658		648	1012	1421	1830	2301	2998	544	664
3962			884	1237	1588	1992	2620		
4267			781	1088	1394	1744	2315		
4572				967	1235	1542	2066		
4877				886	1103	1375	1858		

Denna belastningstabell gäller med följande förutsättningar: Belastning per balkpar. Utbredd last med mer än ett bärplan per sektion och ett avstånd mellan balknivåerna som inte överskrider 1524 mm (1219 mm för 51 mm´s balk).

Belastningstabellen är baserad på beräknad nedböjning 1/200. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar samt friskriver oss från allt ansvar för obehörigt användande av ovanstående tabell. (BBA Certifikat nr 86-1772).

# Speedlock pallställ


## Säkerhetslåsning

Inbyggs säkerhetslåsning, förhindrar oavsiktlig urhakning av balken. Skyddar varor och personal. Fabriksmonterad, låser automatiskt vid montering.




## Balkfäste

Precisionstillverkat balkfäste ger säker, men ändå enkel nivåjustering med balkfästet fritt från stolpens insida.

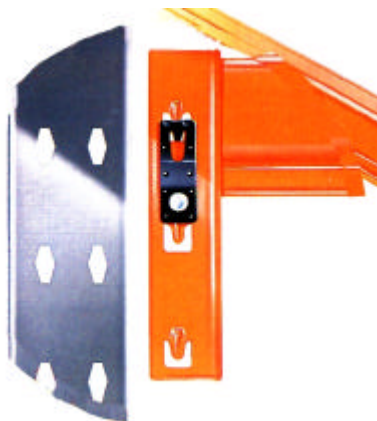

med en unik hälkonstruktion ger en stabil lättjusterad infästning med häldelning 76 mm cc. Konstruktionen fördelar lasten jämnt utmed pelarprofilen.



Europas ledande pallställssystem, idealiskt för alla ändamål från enkel självmontering till höglager. Endast två komponenter, stegar och bärbalkar ger ett komplett ställage. Inga specialverktyg erfordras. Speedlock tillverkas enligt nationellt erkänd hållfasthets- och säkerhetsstandard. Det är det enda systemet i sitt slag som har erhållit det internationellt erkända AGREEMENT CERTIFICATE och det utformas och tillverkas enligt BS 5750. Systemet är också godkänt av SEMA (Storage Equipment Manufacturers Association).



## Pelarprofil

Pelarprofil konstruerad för maximal hållfasthet och stabilitet, finns i fyra olika dimensioner efter belastningskrav.


## Stegar

Finns i ett stort sortiment av höjder, djup och belastningar. Stegarna monteras med bult i höghållfast stål för att underlätta byten av skadade delar.

## Ytbehandling

Bärbalkar och stegar fosfateras och ugnslackeras i standardfärgerna orange och grått. Förbehandling med fosfatering av alla huvudkomponenter förhindrar korrosion även om ytskador skulle inträffa.

# Tillbehör Dexion

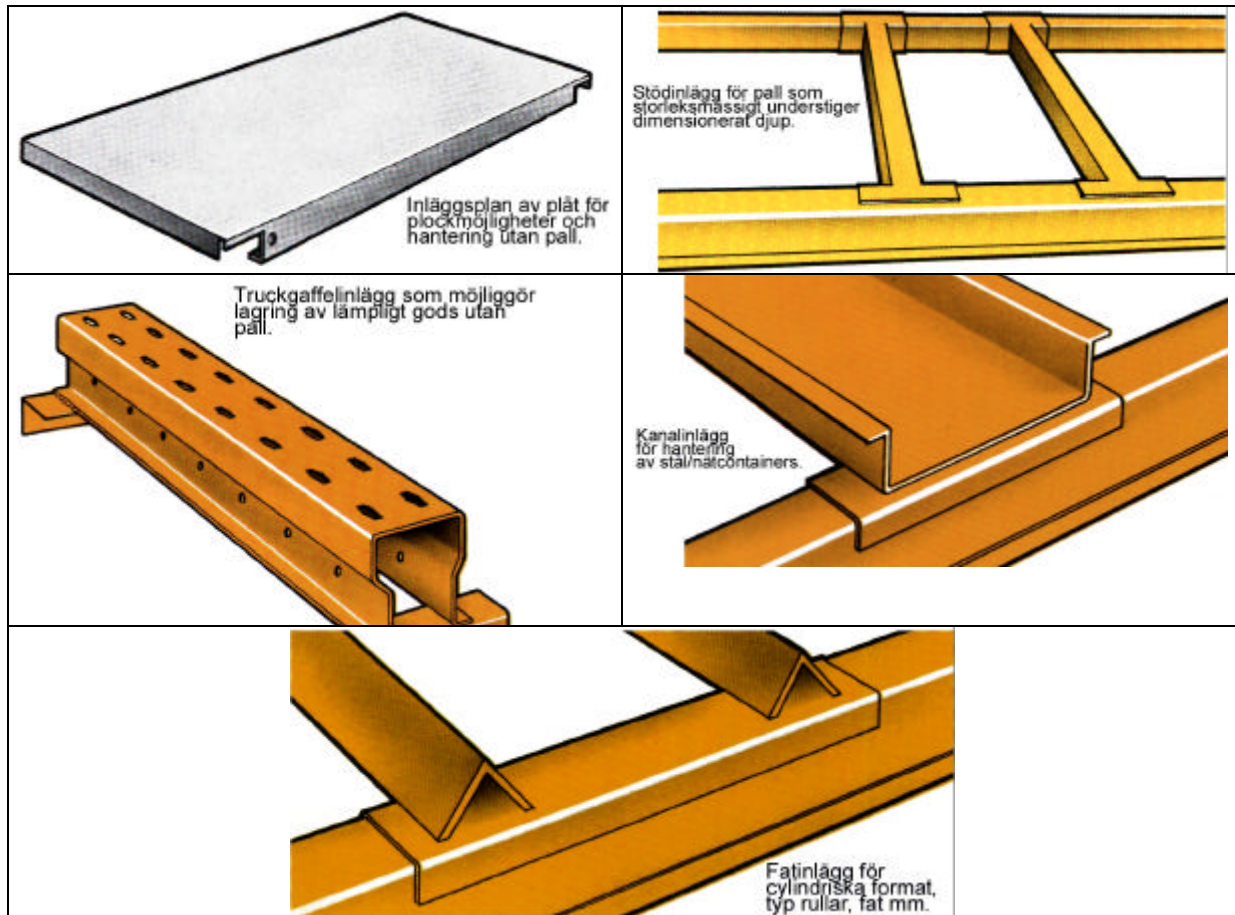

**KJK**  
Lagerprodukter  
[www.kjk.se](http://www.kjk.se)

**KJK Lagerprodukter AB**  
Bengt Färjaresväg 5 I 182 77 STOCKSUND  
Tel: 08-543 531 55 I Epost: [info@kjk.se](mailto:info@kjk.se) I [www.kjk.se](http://www.kjk.se)