


Pallställ typ IAK

Max sektionlast:
Vid balkdelning max 500 mm

14 000 kg
Stolpe 90mm 2,0

Max bärplanslast:

2750/130mm..... 700 kg/pall
2750/150mm 1000 kg/pall
1850/100mm..... 1000 kg/pall

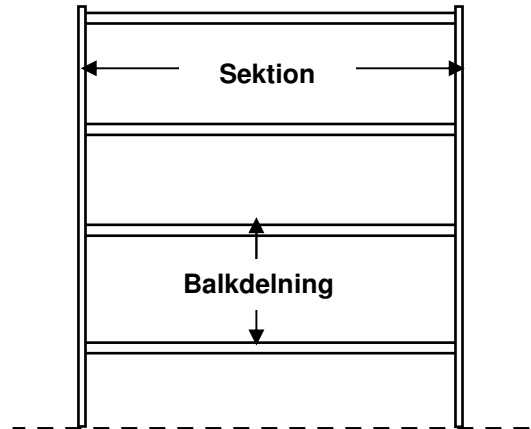

Vid omdisposition

Kontakta oss för information
och kontroll av bärförmåga

Besiktning

Skall utföras årligen av behörig personal, alla skador skall rapporteras
till skyddsombud

Diagram sektionlast

