

# Pallställ Rack 83


Bärbalk typ : Silver I – balk

Gavel typ : 92/22

## Last kapacitet per bärplan

Art nr.	Bärbalk typ :	Last kapacitet Jämnt fördelad last per bärbalkspar
579220	Silver I – balk 100/14x950 mm	2500 kg/bärplan
579222	Silver I – balk 100/14x1350 mm	2500 kg/bärplan
579224	Silver I – balk 100/14x1850 mm	2445 kg/bärplan
579225	Silver I – balk 100/14x1900 mm	2430 kg/bärplan
579232	Silver I – balk 125/14x2750 mm	2100 kg/bärplan
579216	Silver I – balk 125/19x2750 mm	3000 kg/bärplan

## Last kapacitet per gavel [ kg ] Gavel djup : 1054 mm

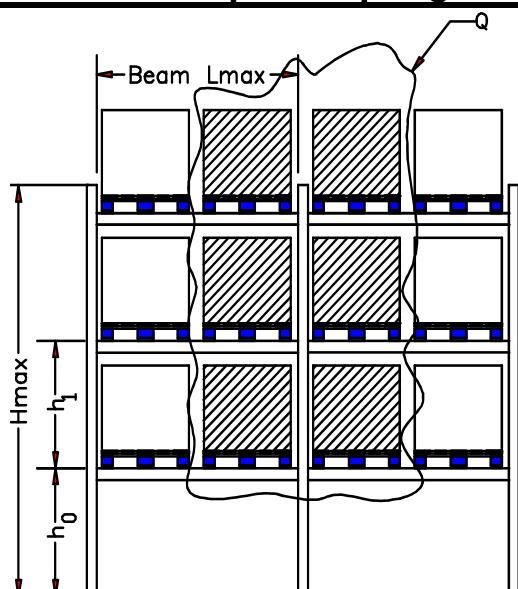

Gavlarnas lastkapacitet beror på avståndet från golv till första bärplanet, avståndet mellan övriga bärplan och bärbalkens profil.

Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv.

För vidare teknisk information: se Bruksanvisning Rack 83

Vid förändring av pallställets utförande kontakta leverantören.

Bärplansdelning H0/H1	Last per gavel Q		
	Bärbalksprofil		
(mm)	100/14 (kg)	125/14 (kg)	125/19 (kg)
1000	10000	10000	10000
1250	8507	9000	9439
1500	7460	8033	8633
1750	6559	7165	7892
2000	5726	6320	7129

Leverantör:

**KJK Lagerprodukter AB**  
Bengt Färjaresväg 5  
182 77 STOCKSUND  
Telefon: 08-543 531 55  
Email: info@kjk.se  
www.kjk.se



**ENLIGT SVENSK STANDARD, SS2240,  
SKA PERIODISK KONTROLL SKE MINST VAR 12:E MÅNAD**

Augusti 2007