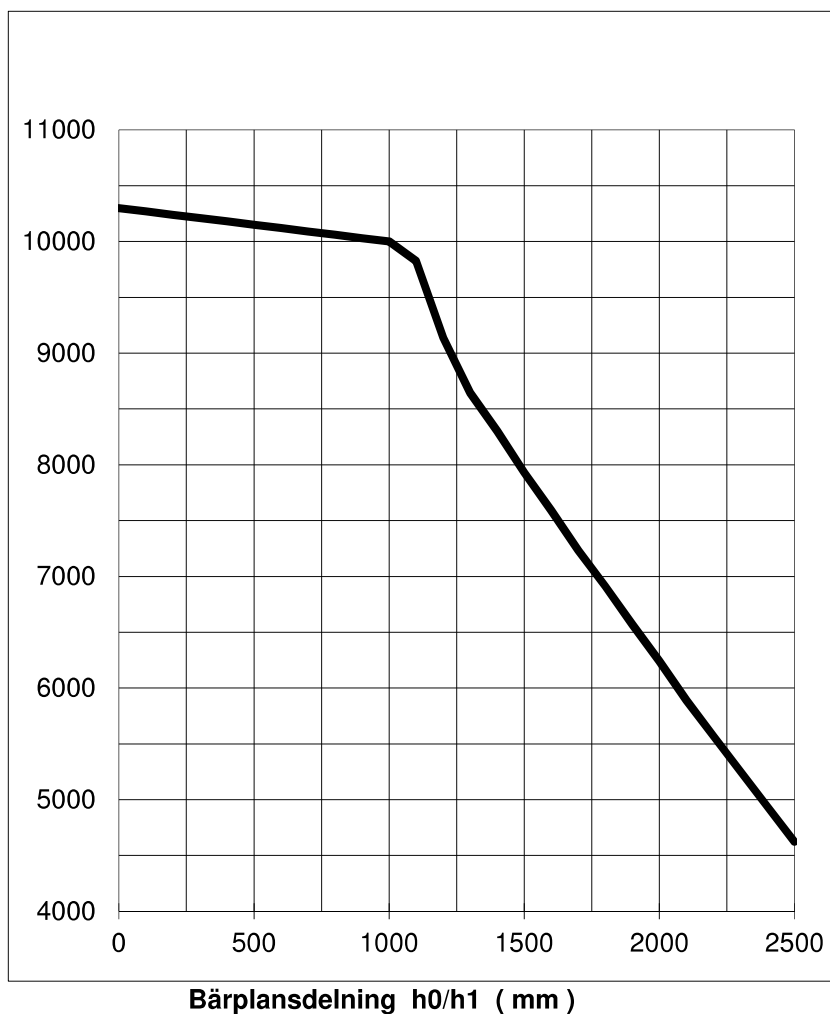
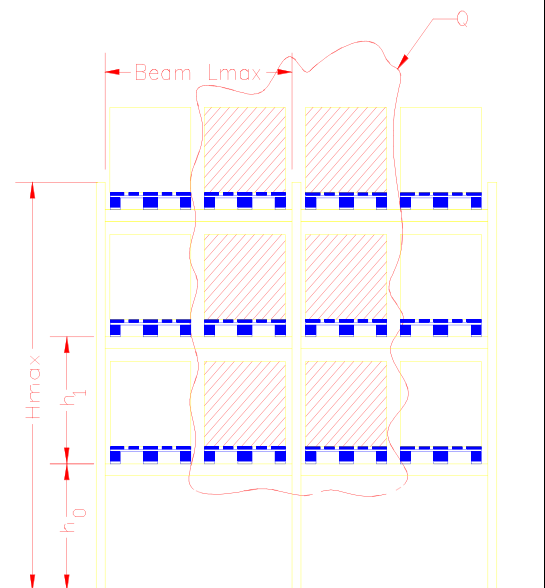


**Bärbalk Typ****Last kapacitet**  
**Jämnt fördelad last per bärbalkspar****Bärbalk B120/18 L = : 3350 mm****1820 kg/bärplan****Tillåten Sektionslast med S92-22 Gavel  
och Bärbalk B120/18**

Q ( kg )

**Hmax = 10 m****Gaveldjup >= 1054 mm****Bärbalk Lmax =3.60 m****Pallställ på betonggolvt****Om h1>h0 kontrollera båda****För vidare teknisk information: se Bruksanvisning RACK 83**  
**Vid förändring av pallställets utförande kontakta leverantören.****Leverantör****KJK Lagerprodukter AB**  
Bengt Färjaresväg 5  
182 77 STOCKSUND  
Telefon: 08-543 531 55  
Email: [info@kjk.se](mailto:info@kjk.se)  
[www.kjk.se](http://www.kjk.se)**KJK**  
Lagerprodukter  
[www.kjk.se](http://www.kjk.se)